

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****МЕБЕЛЬ БЫТОВАЯ****ГОСТ**  
**13025.3—85**  
(СТ СЭВ 6479—88)

Функциональные размеры столов

Domestic furniture.  
Functional dimensions of tables**Взамен**  
ГОСТ 13025.5—71,  
ГОСТ 13025.6—81,  
ГОСТ 13025.12—81,  
ГОСТ 13025.15—73

ОКП 56 1000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 июня 1985 г. № 2041 срок введения установлен

с 01.01.87


Постановлением Госстандарта СССР от 30.10.89 № 3256 срок действия продлен до 01.01.97

1. Настоящий стандарт распространяется на бытовую мебель и устанавливает функциональные размеры обеденных столов, кухонных обеденных столов, письменных столов, секретеров и изделий для установки телевизоров.

Стандарт не распространяется на отделения для установки телевизоров в шкафах многоцелевого назначения.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2. Размеры обеденных и кухонных обеденных столов должны соответствовать указанным на черт. 1.

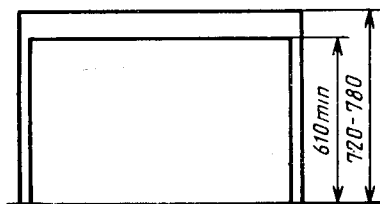

Черт. 1


Издание официальное

\* Переиздание (сентябрь 1991 г.) с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1989 г. (ИУС 2—90).

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

В обеденных столах прямоугольной формы с длиной крышки не менее 1200 мм, расстояние между ножками по продольной оси стола должно быть не менее 910 мм (для установки двух стульев).

2.1. Размеры посадочного места за столом должны соответствовать указанным на черт. 2.




Черт. 2

Допускается размер посадочного места в кухонном обеденном столе не менее  $500 \times 300$  мм.


Размеры крышки стола определяются в зависимости от количества посадочных мест.

2.2. Функциональные размеры ящиков и отделений, предназначенных для хранения столовых приборов и столового белья, должны соответствовать требованиям ГОСТ 13025.1—85.

3. Размеры письменных столов и секретеров должны соответствовать указанным на черт. 3 и 4.



Черт. 3




Черт. 4

3.1. Расстояние между передней кромкой крышки стола и ограничивающим элементом по глубине должно быть не менее 400 мм.

3.2. Расстояние от пола до рабочей плоскости изделия для выполнения машинописных работ, работ на счетных машинах и другой организационной технике должно быть не менее 650 мм.


3.3. Размеры рабочей плоскости столов и секретеров должны соответствовать указанным на черт. 5 и табл. 2.



Черт. 5

мм		
Наименование изделия	Размеры рабочей плоскости, не менее	
	L	B
Столы письменные	800	500
Секретеры	700	400

3.4. Внутренние размеры ящиков и полуящиков для бумаг должны соответствовать указанным на черт. 6.



Черт. 6

#### Примечания:



1. За глубину ящика или полуящика принимается расстояние от дна ящика или полуящика до конструктивного элемента, ограничивающего высоту хранящихся предметов.

2. Указанные на черт. 6 размеры не относятся к ящикам для хранения карандашей, ручек, перьев, резинок.

4. При проектировании столов в комплекте со стульями, рабочими креслами, табуретами расстояние по высоте между рабочей плоскостью стола и сиденьем стула или рабочего кресла, табурета должно быть 290—310 мм, между нижней кромкой подстолья и сиденьем стула, рабочего кресла, табурета — не менее 190 мм.

Примечание. В трансформируемых столах при двойной по толщине крышке стола допускается увеличивать расстояние по высоте между рабочей плоскостью стола и сиденьем стула или рабочего кресла, табурета на толщину крышки стола.

5. Размеры изделий для установки телевизоров должны соответствовать указанным на черт. 7.



Черт. 7

**Изменение № 2 ГОСТ 13025.3—85 Мебель бытовая. Функциональные размеры столов**

**Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 26 от 08.12.2004)**

**Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5058**

**За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]**

**Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации**

Пункт 3.2 изложить в новой редакции:

«3.2. Расстояние от пола до рабочей плоскости изделия для выполнения работ с применением средств организационной техники должно быть не менее 650 мм».

(ИУС № 8 2005 г.)